

PUTARSKA VOZILA

CISTERNE ZA PREVOZ GORIVA




Cisterna za prevoz goriva ili autocisterna nadgradnja namenjena je transportu nafte i naftnih derivata. Podvozak - šasija: Standardna, sa 2 ili 3 osovine, korisne nosivosti = masa tečnosti + 2000-3000kg. Sa PTO sa kardanskim prenosom za pogon pumpe za istakanje. Elektroinstalacija doručena prema ADR propisima.

Rezervoar: Radi se zavarivanjem od kvalitetnog ugljeničnog čelika, koferastog poprečnog preseka. Za korisnu zapreminu 6m³, preseka 1800x960mm, dužina rezervoara je oko 4200mm. Utakanje goriva je preko napojnog doma ili pomoću pumpe. Istakanje gravitaciono pozadi, ili sa bočne pumpe i mehaničkog ili elektronskog merača protoka proizvodnje "ALFONS HAAR" protoka 100-500l/min. Uz mernu grupu se montira i doboš sa crevom dužine 10-30m, sa ventilom (pištoljem) za istakanje. Pumpa, merna grupa i vitlo sa pištoljem se nalaze u posebnom sanduku sa zadnje ili bočne strane vozila.

Ova nadogradnja predviđena je za transport belih goriva gustine od 750kg/m³ do 850kg/m³. Vozilo je zajedno sa nadgradnjom u svemu izrađeno prema propisima koji regulišu transport opasnih i zapaljivih materija uključujući i ADR propise, kao i prema propisima koje reguliše zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Rezervoar je jednokomoran "koferastog" poprečnog preseka ili višekomoran.

Opcije: Čelični ili aluminijumski rezervoar. Oprema za merenje i istakanje: ALFONS HAAR ili drugi proizvođači.

Utakanje: Preko napojnog doma ili preko cevne instalacije "podno", prema najnovijim ekološkim propisima. Cisterna je urađena sa kompletnom opremom ALFONS HAAR i potrebnom cevnom instalacijom, tako da je obezbeđeno punjenje preko poklopca. Obezbeđeno je gravitaciono istakanje, kao i preko pumpnog agregata pogonjenog preko pomoćnog pogona i merača protoka, instalacijom DN 3". Takođe je obezbeđeno i istakanje preko doboša sa vrevom i pištoljem. Merač protoka, doboš i slavine za istakanje, smešteni su u odgovarajuće spremište na zadnjem delu vozila.

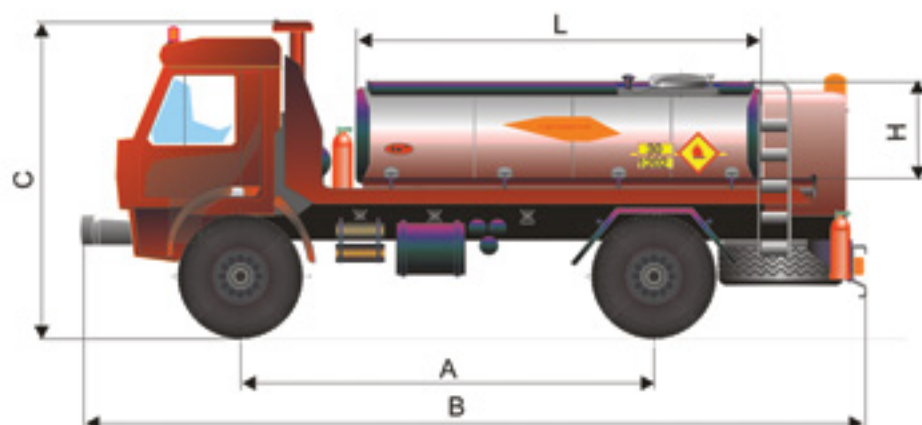


AUTOCISTERNE ZA PREVOZ GORIVA OD 6000 DO 16000 L

NADGRADNJA	VATROSPREM					
ZAPREMINA REZERVOARA ZA GORIVO	dm ³	6000	8000	10000	12000	16000
KOFERASTO DANCE ExH	mm	1800 x 960	1800 x 1100	2200 x 1400	2200 x 1470	2200 x 1470
DUŽINA REZERVOARA L	mm	4200	4800	4000	5000	6400

PODVOZAK	FAP, ZASTAVA, MERCEDES, IVECO, KAMAZ, VOLVO, TATRA, MAN, FORD, AVIA					
UKUPNA MASA GVW	t	12	13 - 14	17 - 18	18 - 19	25 - 26
KORISNA NOSIVOST	kg	7000	9000	11000	13000	17000
A	mm	~ 3600 - 4200	~ 3600 - 4200	~ 4200 - 4800	~ 3300-3900/1350	~ 4000 + 1350
B	mm	~ 6000	~ 6800	~ 7400	~ 7105 - 7705	~ 7950
C	mm	~ 2700	~ 2800	~ 2900	~ 3000	~ 3100

PUMPA	VATROSPREM	MERNA GRUPA	ALFONS HAAR PreciMA 500 SAMPI
TIP	ALFONS HAAR FPAC65 - 407	VITLO SA CREVOM	HPSI 1A-2K-12 ALFONS HAAR 10 - 30 m pištoljem
MAX. PROTOK	800 l/min pri 6 bar	ELEKTROINSTALACIJA	Prema ADR propisima
MAX. PRITISAK	7 bar		

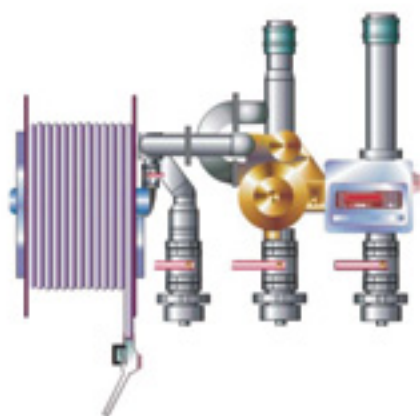

* Navedene specifikacije mogu se menjati i prilagoditi želji i potrebama kupca.