



КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

КОММУНАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫВОЗА МУСОРА

СИСТЕМА С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПЛИТОЙ




Коммунальные машины для вывоза мусора с системой уплотнительных плит производятся согласно мировым стандартам, а по техническим и технологическим характеристикам на уровне с самыми известными европейскими производителями.

Предназначены для сбора, уплотнения и вывоза мусора из городских и пригородных районов. Одинаково эффективно обрабатывается и мелкий и крупный мусор из различных жилищных и промышленных зон.

Работа системы по уплотнению мусора может быть в одиночном или постоянном цикле. Степень уплотнения 5:1. Машина имеет комбинированную систему погрузки контейнеров от 1100 литров, а так же баки емкости 80 до 240 литров. Комфорт при использовании (ручное и автоматическое управление) обеспечивает обслуживающему персоналу осуществляющему погрузку работу с минимальными потерями энергии и максимальную безопасность.

Эти машины в зависимости от нужд потребителя могут быть различной емкости товарного ящика от 6 до 22м³.

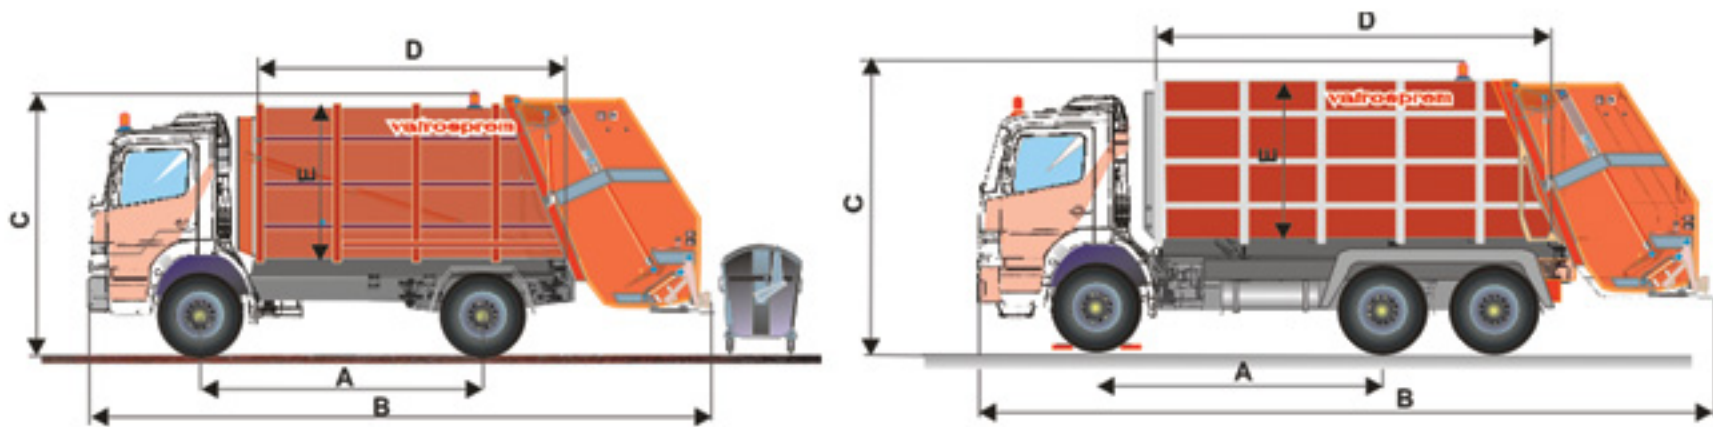

МАШИНА ДЛЯ ВЫВОЗА МУСОРА ЕМКОСТИ ТОВАРНОГО ЯЩИКА ОТ 6 ДО 22 м³

Надстройка	VATROSPREM						
Объем накопительного ящика	m ³	6	10	12	15	20	22
Масса надстройки	kg	2900	4000	4500	5200	6100	6300
Масса груза	kg	3000	4900	5900	7300	10000	11000
Длина (D)	mm	~ 2800	~ 3600	~ 3800	~ 4000	~ 5000	~ 5500
Ширина	mm	~ 2000	~ 2200	~ 2200	~ 2400	~ 2400	~ 2400
Высота (E)	mm	~ 1400	~ 1550	~ 1550	~ 2300	~ 2300	~ 2300
Степень уплотнения		5 : 1	5 : 1	5 : 1	5 : 1	5 : 1	5 : 1
Несущая машина	FAP, ZASTAVA, MERCEDES, IVECO, KAMAZ, VOLVO, TATRA, MAN, FORD, AVIA						
Минимальная сила мотора	kW	136	180	180	170	205	205
Всего масса GVW	kg	9000	13000	15000	18000	25000	26000
A	mm	~ 3300 - 3700	~ 3600	~ 3600	~ 3600	~ 3600 + 1350	~ 4000 + 1350
B	mm	~ 6700	~ 7100	~ 7350	~ 7860	~ 8900	~ 9100
C	mm	~ 2750	~ 2800	~ 2900	~ 3380	~ 3540	~ 3540



* Указанные характеристики можно менять и приспособить пожеланиям покупателя.