

KOMUNALNA VOZILA

VOZILA ZA PROČIŠĆAVANJE KANALIZACIJE




Vozila za pročišćavanje kanalizacije predstavljaju vozila koja brzo, higijenski adekvatno i bezbedno vrše pročišćavanje industrijske, gradske i kućne kanalizacije. Pročišćavanje se vrši vodom pod pritiskom od 120 do 200 bar. Rezervoari za vodu i kapacitet pumpi usklađeni su sa nosivošću šasije i snagom motora.


Vodena instalacija visokog pritiska se sastoji od pumpe visokog pritiska, cevovoda, crevovoda i filtera. Na komandnom pultu nalazi se glavni razvodnik protoka pomoću koga se bira željeni potrošač: hidraulično vitlo, ručno vitlo ili povratni vod u rezervoar. Prinudnim vođenjem creva sa pogonom preko vitla obezbeđuje se ravnomerno namotavanje i odmotavanje creva. Brzinu namotavanja creva na hidrauličko vitlo moguće je regulisati pomoću regulatora. Na komandnom pultu se pored ručica za izbor potrošača nalaze: manometar, obrtomer, brojač časova rada, regulator brzine vitla i ručni gas.

Dogradnjom uređaja za grejanje vode, ova vozila mogu biti korišćena kada je spoljna temperatura ispod 0° C.

Za posebne namene u industriji vozila mogu biti snabdevena pumpom čiji se radni pritisak kreće i do 750 bar.

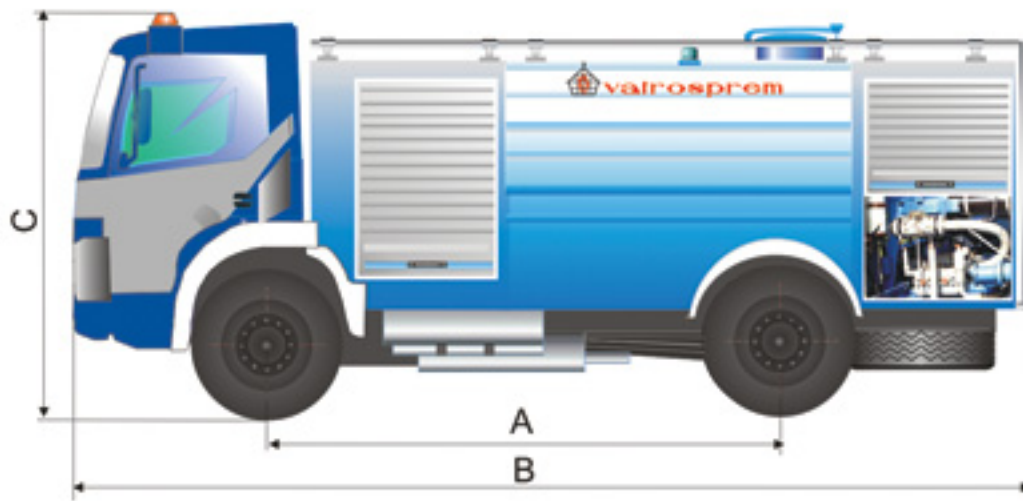

VOZILA ZA PROČIŠĆAVANJE KANALIZACIJE OD 4000 DO 10000 L

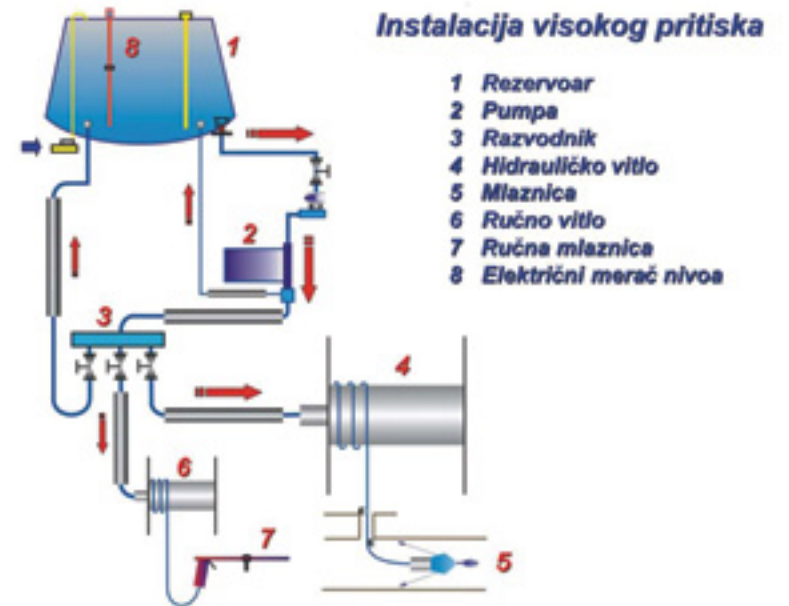

NADGRADNJA	VATROSPREM					
ZAPREMINA REZERVOARA ZA VODU	dm ³	4000	5000	6000 - 7000	8000 - 9000	10000
PODVOZAK	FAP, ZASTAVA, MERCEDES, IVECO, KAMAZ, VOLVO, TATRA, MAN, FORD, AVIA					
MINIMALNA SNAGA MOTORA	kW	132	132	132	202	265
UKUPNA NOSIVOST	kg	10000	13000	15000	18000	19000
A / D	mm	~ 3620	~ 4160	~ 4185	~ 4500	~ 4500
B	mm	~ 7220	~ 7660	~ 7600	~ 8000	~ 8500
C	mm	~ 2700	~ 2800	~ 2900	~ 2900	~ 2900

VODENA PUMPA VISOKOG PRITISKA	MAX. PROTOK l/min	MAX. PRITISAK Bar	DUŽINA CREVA (m)	NAZIVNI PREČNIK (m)
WOMA 753 P55	257	100	80	25
WOMA 1503 P60	402	140	20	13
WOMA 1503 P55	337	170	WOMA tip PV1	
WOMA 1502 P45	221	250	WOMA tip 22	
WOMA 2502 P30	99	750		



Mlaznica za čišćenje cevi, vađenje krhotina i taloga	
Mlaznica za čišćenje masnoće sapunice i začepljenja	
Noževi za sečenje korenja	



* Navedene specifikacije mogu se menjati i prilagoditi želji i potrebama kupca.