
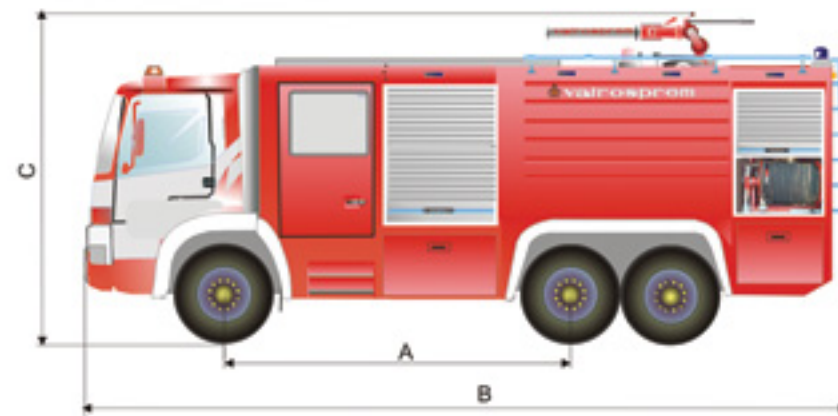


**VATROGASNA VOZILA** sredstva za gašenje požara

**VODA**

**Namena:**

- dopremanje veće količine vode za potrebe vatrogasnih vozila, koja učestvuju u gašenju požara;
- gašenje požara klase A - požari čvrstih zapaljivih materija (požari sa stvaranjem žara - drvo, papir, slama, tekstil, uglj i sl.);
- vodenom maglom - gašenje požara klase A, ograničeno podesno sredstvo za gašenje požara klase B i E;
- ako je u vatrogasnoj instalaciji ugrađen mešač vode i penila, odnosno priljučak za povlačenje penila izvan vozila, uz dodatak penila, kao sredstvo za gašenje se koriste:
  - laka pena:
    - ograničeno podesno sredstvo za gašenje požara klase A;
    - podesno sredstvo za gašenje požara klase B - požari zapaljivih tečnosti (požari bez žara - benzin, ulja, masti, lakovi, smole, katran i dr.) i klase E - požari na uređajima i instalacijama pod električnim naponom (elektromotori, transformatori, razvodna postrojenja i dr.);
  - teška pena:
    - ograničeno podesno sredstvo za gašenje požara klase A;
    - podesno sredstvo za gašenje požara klase B. Nosivost šasijske i snaga pogonskog motora određuju nadgradnju vatrogasnog vozila;
- mogućnost ugradnje jednostepenih i višestepenih vatrogasnih centrifugalnih pumpi, protoka od 1600 do 6000 l/min pri pritisku od 8 bar i geodetskoj visini usisavanja do 7,5m
- zapremina rezervoara za vodu od 3000 do 14000 l
- bacač vode/pene kapaciteta od 1200-2400 l/min
- standardno se ugrađuju usisni mešači vode i penila, vitla za brzu intervenciju, spremišta koja se zatvaraju AL rolo vratima za smeštaj pripadajuće vatrogasne opreme, za gašenje požara i zaštitu vatrogasaca.

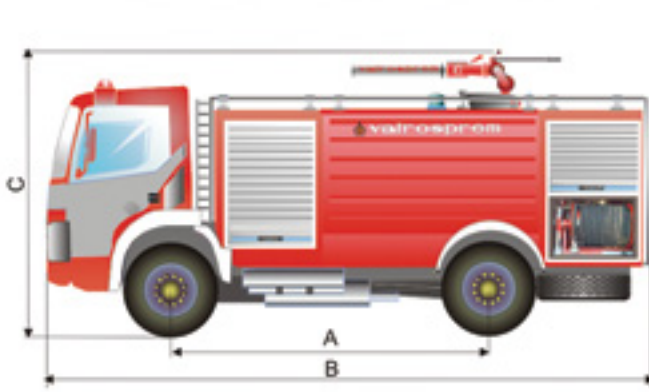

VATROGASNA VOZILA ZA GAŠENJE VODOM KAPACITETA OD 3000 DO 14000 L



NADGRADNJA	VATROSPREM				
ZAPREMINA REZERVOARA ZA VODU/PENILO/PRAH	dm <sup>3</sup>	3000 - 8000	9000 - 14000		
PODVOZAK	FAP, ZASTAVA, MERCEDES, IVECO, KAMAZ, VOLVO, TATRA, MAN, FORD, AVIA				
MINIMALNA SNAGA MOTORA	kW	176 - 205	265		
UKUPNA MASA GVW	kg	13000 - 20000	22000 - 26000		
A	mm	~ 3600	~ 3900 + 1350		
B	mm	do 7000	do 9000		
C	mm	do 3200	do 3350		
Pumpa	Kataloški broj	Kapacitet l/min		Broj obrtaja min <sup>-1</sup>	
VATROSPREM CVP 16-8	6.3.01.00.000	1600 pri 8 bar i usis, visini 1,5m		4000	
VATROSPREM CVP 32-8	6.3.02.00.000	3200 pri 8 bar i usis, visini 3m		3900	
VATROSPREM CVP 40-8	6.3.03.00.000	4000 pri 8 bar i usis, visini 3m		3900	
GODIVA WT 3010 i druge	Nominalni protok pri kombinovanom režimu 3000 l/min pri 7 bar i 250 l/min pri 41 bar i usis. visini do 3m				
Bacač vode ili pene	Kataloški broj	Kapacitet l/min	Domet mlaza vode	Domet mlaza pene	
VATROSPREM	6.2.01.00.000	1200, 1600, 2400	Pri 1600 l/min i 10 bar 50m	Pri 1600 l/min 10 bar 45m	
Vatrogasno vitlo	Kataloški broj	prečnik gumenog creva	dužina gumenog creva m	nominalni pritisak m	protok mlaznice l/min
VITLO ZA BRZE INTERVENCIJE NORMALNOG PRITISKA	6.2.06.00.000	Ø32- Ø 25	25-50	8	200 pri 8 bar
VITLO ZA BRZE INTERVENCIJE VISOKOG PRITISKA	6.2.07.00.000	Ø 25	60	40	200 pri 40 bar

\* Navedene specifikacije mogu se menjati i prilagoditi želji i potrebama kupca.