

KOMUNALNA VOZILA KOMUNALNA VOZILA ZA ODVOZ SMEĆA

SISTEM ROTIRAJUĆEG BUBNJA




Komunalna vozila za odvoz smeća sa sistemom rotirajućeg bubnja proizvode se u skladu sa savremenim svetskim standardima, a po tehničko tehnološkim karakteristikama u rangu su sa najpoznatijim evropskim proizvođačima. Odlikuju se funkcionalnošću, pouzdanim, jednostavnim i bezbednim radom.


Namenjena su za sakupljanje, sabijanje i odvoženje smeća iz gradskih i prigradskih naselja. Posebno su pogodna za industrijsko i kućno kabasto smeće, jer se sabijanje prikupljenog smeća vrši na principu usitnjavanja pomoću rotirajućeg bubnja. Rad sistema za sabijanje smeća može biti sa pojedinačnim ili kontinuiranim ciklusima. Obrtanje rotirajućeg bubnja se vrši uz pomoć hidromotora, reduktora i zupčanika na sabirnom bubnju.

Sistem za automatsko ubacivanje smeća namenjen je standardnim tipovima kontejnera i kanti od 1100, odnosno 80 do 240 litara u skladu sa standardom DIN 30700 (EN 840 1,2,3). Podizanje se vrši preko sklapajućih hvataljki koje se oslanjaju na bočne konzole, a pokreću se pomoću hidrauličnog cilindra i zupčastog prenosa. Maksimalna nosivost sistema za automatsko ubacivanje smeća je 1000 kg. Vreme podizanja i spuštanja kontejnera je 15 sekundi. Na otvoru poklopca za ulazak kontejnera u bubanj ugrađene su hvataljke za automatsko otvaranje poklopca kontejnera. Upravljanje uređajem za utovar smeća vrši se preko hidrauličnih razvodnika, a krajnji položaj uređaja za podizanje i spuštanje kontejnera reguliše se preko prekidnih-nagaznih komandi.

Visina punjenja je prilagođena i mogućnostima ručnog punjenja.

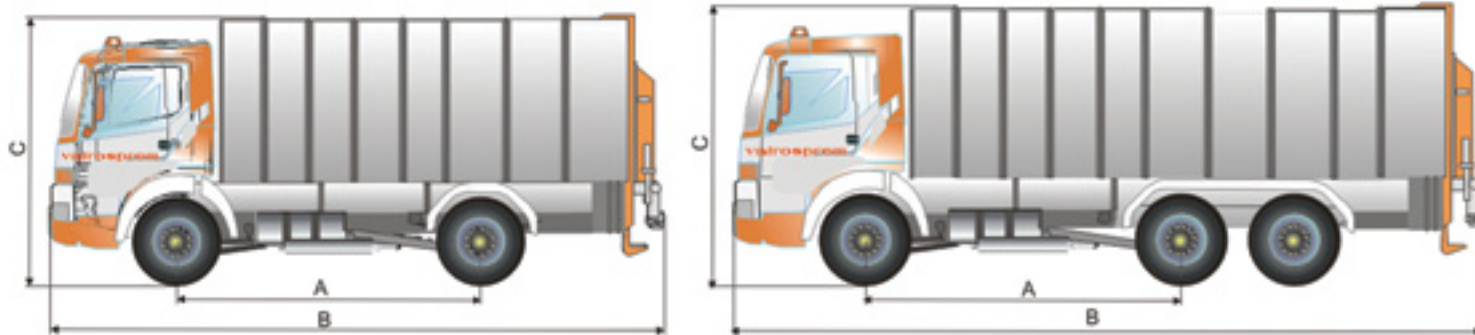VOZILA ZA ODVOZ SMEĆA ZAPREMINE SABIRNOG BUBNJA OD 8 DO 22m³

NADGRADNJA	VATROSPREM						
ZAPREMINA SABIRNOG BUBNJA	m ³	8	10	12	16	20	22
PODVOZAK	FAP, ZASTAVA, MERCEDES, IVECO, KAMAZ, VOLVO, TATRA, MAN, FORD, AVIA						
MINIMALNA SNAGA MOTORA	kW	110	130	170	170	205	205
UKUPNA MASA GVW	kg	10000	12000	13000	18000	25000	26000
A	mm	~ 3300	~ 3600	~ 4160	~ 4200	~ 4000 + 1350	~ 4000 + 1350
B	mm	~ 5400	~ 6000	~ 8000	~ 8020	~ 9120	~ 9320
C	mm	~ 2770	~ 2900	~ 3200	~ 3300	~ 3300	~ 3300

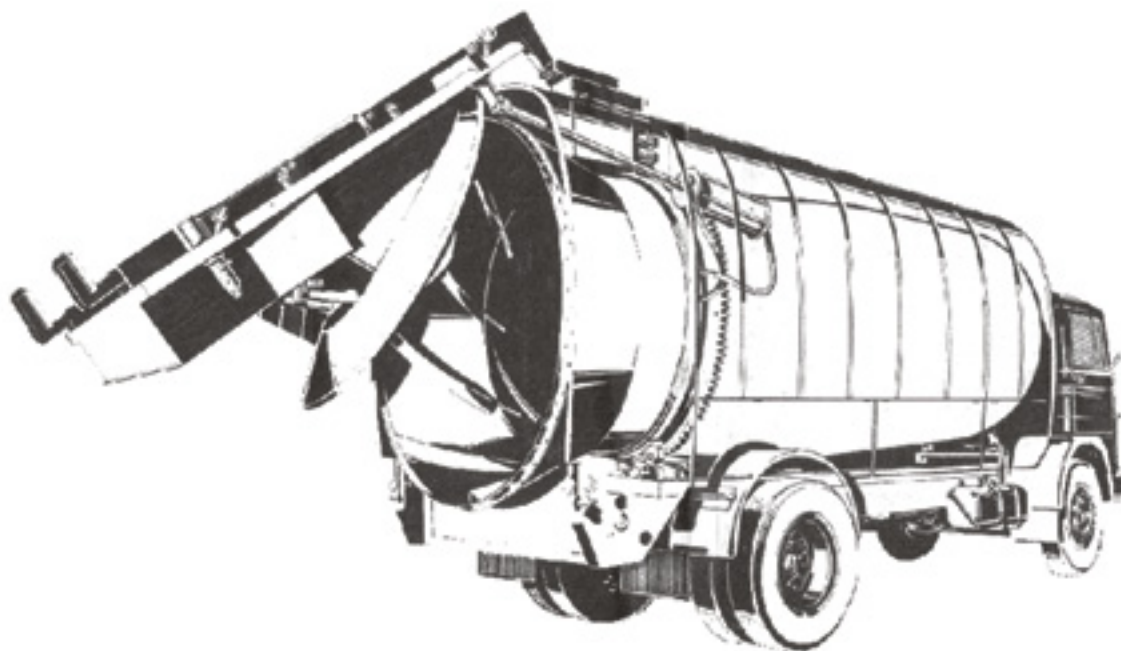

* Navedene specifikacije mogu se menjati i prilagoditi želji i potrebama kupca.