

КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ




Специальная комбинированная машина имеет двое назначение и может служить как машина для очистки канализации, а так-же и как машина для очистки дождеприемников. Таким образом обеспечена быстрая, эффективная и экономичная очистка городской канализационной сети. Максимальные гигиенические условия, автономность и автоматизация работы такого типа машины удовлетворяет все потребности городов и населенных пунктов, имеющих канализационную сеть.

Она спроектирована так, что может осуществлять две функции: очистку канализации водяным насосом высокого давления и сбор илистого содержания вакуумным насосом. Эти функции возможно осуществлять и по отдельности и одновременно. В случае необходимости эти машины могут очищать и септические ямы, если закрыть всасывающую руку, а на задней крышке установить всасывающий шланг.


Опорожнение осуществляется гидравлическим путем поднятием задней крышки и самосвалом резервуара или установкой шланга на задней крышке и переводом вакуум насоса в резервуар, которая создаст избыточное давление, под воздействием которого и произойдет опорожнение. резервуара.

Машины для отвоза ила предназначены для удаления и отвоза большого количества твердых материалов, которые накапливаются в дождеприемниках, каналах, колодцах.

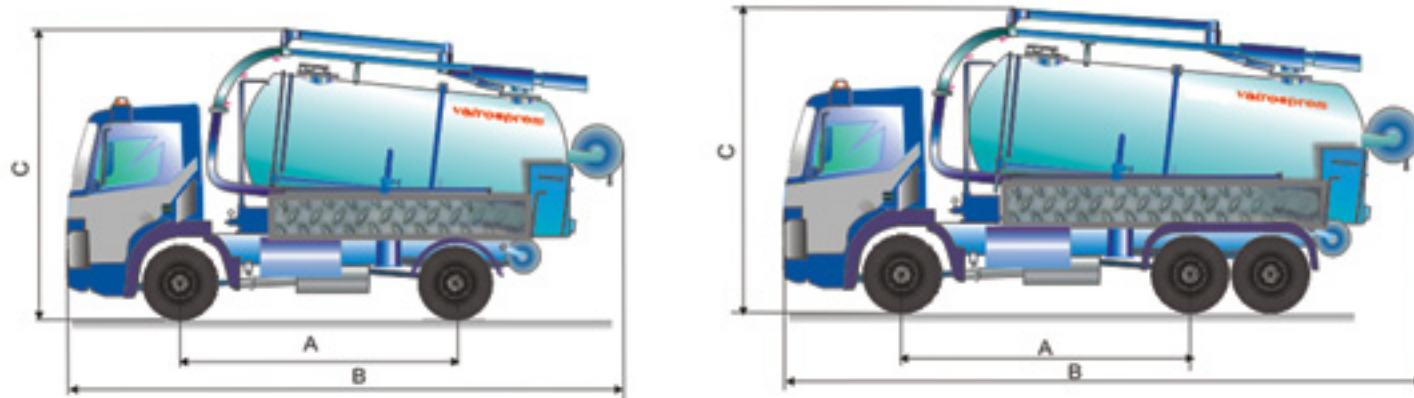

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ОТ 6000 до 12000 л

Надстройка	VATROSPREM				
Объем резервуара	lit.	6000	8000	10000	12000
Посуда для чистой воды/ Посуда для ила		3000/3000	4000/4000	5000/5000	6000/6000
		2000/4000	3000/5000	4000/6000	5000/7000
Несущая машина	FAP, ZASTAVA, MERCEDES, IVECO, KAMAZ, VOLVO, TATRA, MAN, FORD, AVIA				
Минимальная сила двигателя	kW	150	170	220	250
Несущая способность	kg	15000	18000	20000	25000
A / D	mm	~ 4200	~ 4500	~ 4500	~ 3200 + 1350
B	mm	~ 7700	~ 8000	~ 8000	~ 8500
C	mm	3300	3300	3300	3300

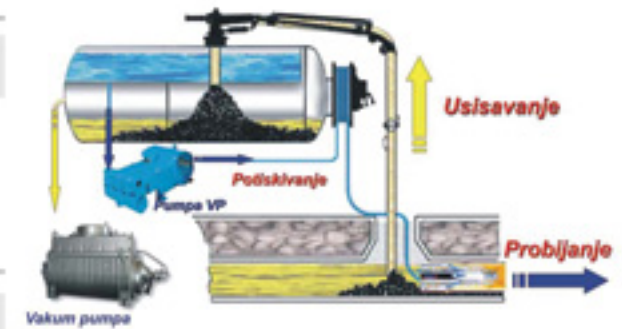

Водяной насос высокого давления	Макс. Проток л/мин	Макс. Давление бар	Вакуум насос	Макс. Проток л/мин	Макс.Вакуум
WOMA 753 P55	257	100	VATROSPREM F - 119	1700	95%
WOMA 1503 P60	402	140	MORO M 9	11000	97%
WOMA 1503 P55	337	170	RFW 200	19800	97%
WOMA 1502 P45	221	250	JUROP PR250	25830	95%
			JUROP PR530	53000	95%



* Указанные характеристики можно менять и приспособить пожеланиям покупателя.